

Especificaciones Técnicas:

Material:

- Acero ASTM A36 (pernos y placa)
- Acero grado 2 (arandelas planas y tuerca)

Geometría:

- Distancia entre centros 285 mm
- Perno en varilla redonda lisa Ø 18 mm
- Rosca 100 mm, tipo M18X2.5
- Placa cuadrada 400x400x6 mm
- Tuercas y arandelas planas Ø 18 mm

Tratamiento Superficial:

- Placa: Galvanizado por inmersión al caliente según ASTM A123
- Pernos: Galvanizado por inmersión al caliente según ASTM A153 una longitud de 150 [mm] en la punta roscada
- Tuercas, arandelas planas: Galvanizado por inmersión al caliente según ASTM A153


Elementos adicionales:

4 pernos + 1 placa de nivelación + 8 tuercas + 8 arandelas planas

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA VARILLA REDONDA LISA

PROPIEDADES MECÁNICAS	ASTM A36	
	Kgf/mm2	Mpa
Límite de Fluencia mínimo	25	250
Resistencia la tracción mínima	41	400
Resistencia la tracción máxima	56	550
Alargamineto (%) mínimo con probeta Lo=200	20%	

Canastilla para poste de 8 m	CC550X285X18GC-P400X6GC M01 CNEL	20-05-2019
------------------------------	----------------------------------	------------

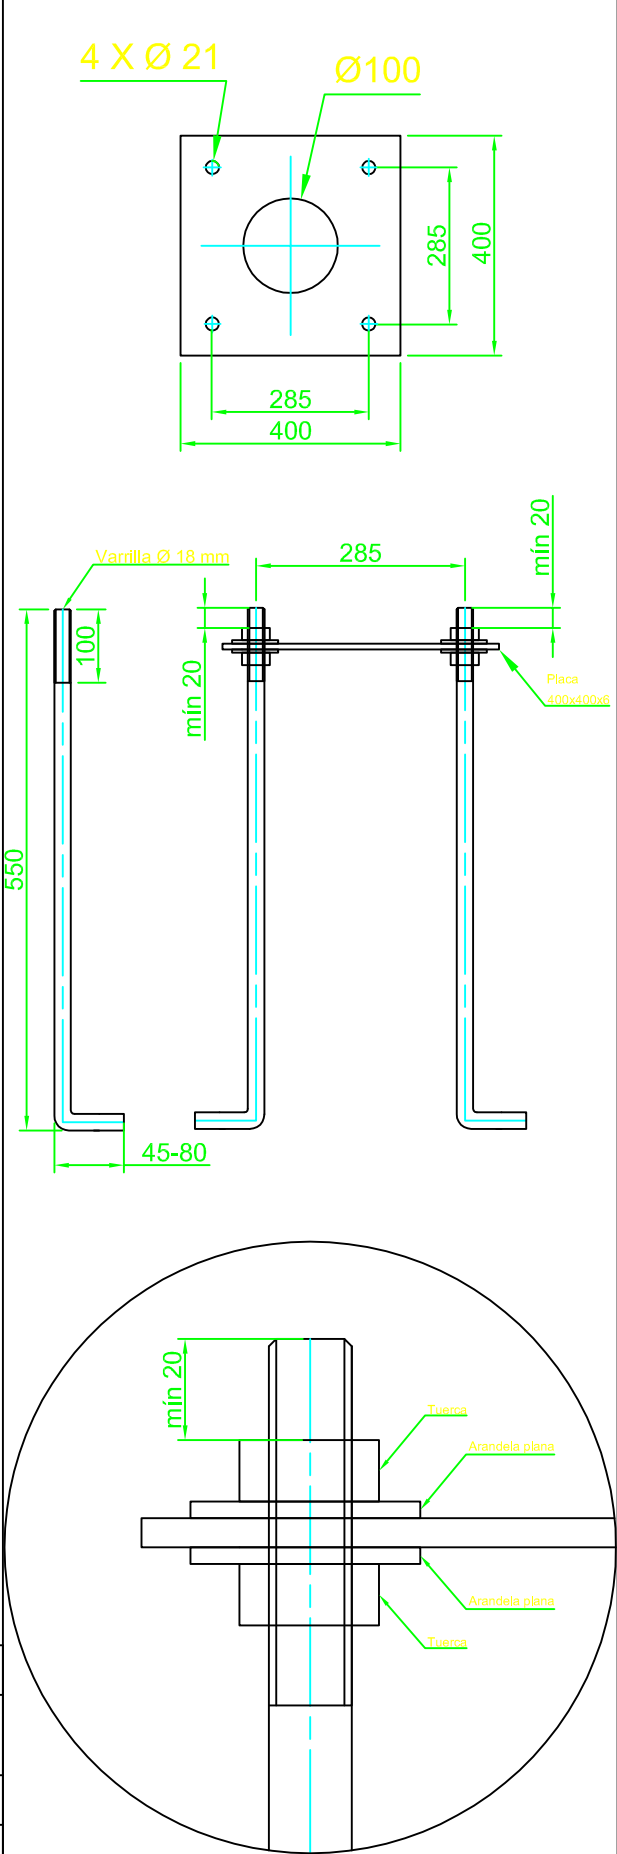

Al fundir, la contraplaca debe estar a nivel.

Unidades milímetros